Smart Temp ™
Australia

Smart Temp SMT-770 Chameleon Thermostat

Remote Sensor
Modbus Port

Micro

| T | T | A | B | 24C | 24 | R | G1 | Y1 | W1 O/B | Y2 G2 | W2 G3 |

Factory Link

Yellow   White

Optional Magic wire adaptor

Link

Power

1 2 3 4 5   6   Fault

1 2 3 4 5   **6**

Transformer 7VA

15A Fuse

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

240V
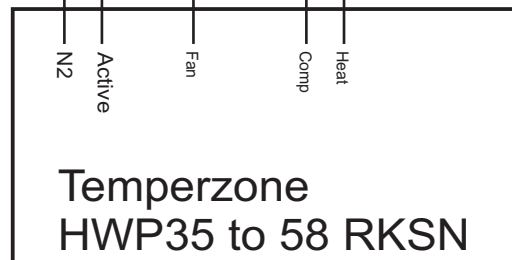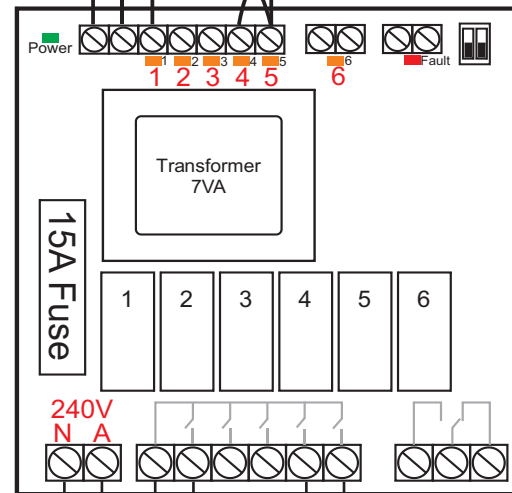N A

N2   Active   Fan   Comp   Heat

Temperzone
HWP35 to 58 RKSN

Smart Temp SMT-770 Chameleon

SW 1= OFF
SW 2 = ON
SW 3 = OFF
SW 4 = ON
Sw 5 = OFF
Sw 6 = Customer Preference
SW 7 = Off
Sw8 = Customer Preference

Program
Wed   11:47 PM
System. Cool Heat
19.5℃
Locked   Outside Air 28.0℃
Fan On