Smart Temp / Intesis Gateway Module




P1
P2
Daikin

A B

Sw1 1-ON
2-ON
3-ON
4-OFF

## Halo SMT-850 Thermostat

24C 24 R Y1 W1 G1 A1 A2 A3 A4 Com A4 NO A5 Com A5 NO

1 2 3 Belimo LM24T

1 2 3 Belimo LM24T


Zone 1


Zone 2

SZ-PS
24VAC

24V Dampers

Halo Installer settings

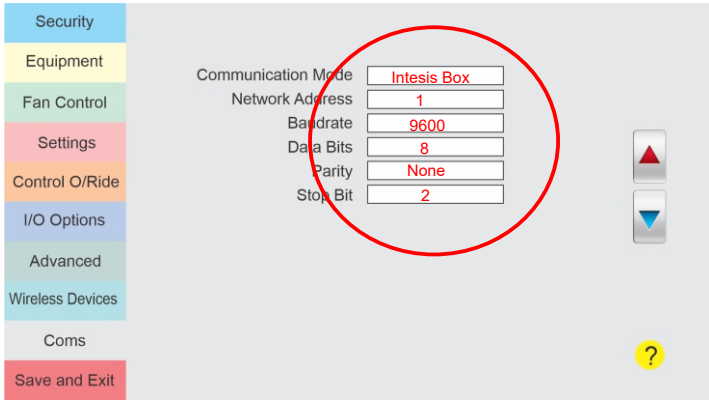

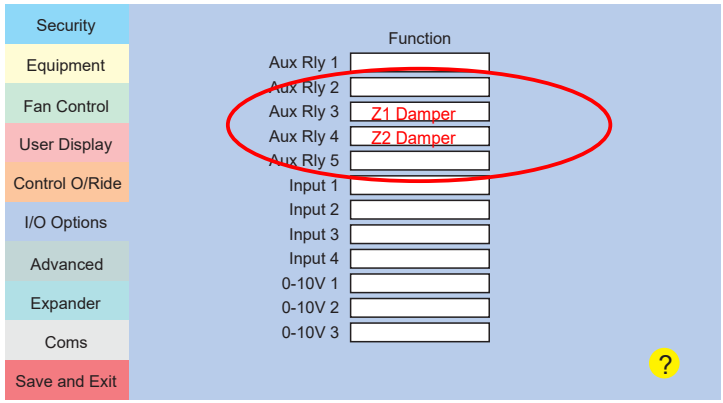
Installer Menu I/O Options - Default Pin is 0021

Smart Temp Australia

# Installation Drawing

**Drawing Revision History**

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| 10-11-2026 | REV 1.0 | By: John K |

Drawing Name
Smart Temp Halo wired to a Intesis / Multilink Gateway Module with 2 Zones Belimo Zone Dampers

All care has been taken in the preparation of this drawing however Smart Temp Australia accept no responsibility for damage that may be caused by using this information. This is a guide only.

Unit 20, 1488 Ferntree Gully Road Knoxfield Vic 3180 Ph:(03) 9763 0094 www.thermostat.com.au